


СВЕТИЛЬНИК
 СВЕТОДИОДНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ

DL-Archi-Wall-Big-2



крепление на стену




Гарантия 36 месяцев



Описание

- Святильник серии Archi — это современное решение для контурной архитектурной подсветки карнизов зданий, периметров крыш, балконов, арок и других элементов строительных конструкций.
- Серия Archi по умолчанию оснащаются светодиодами белого свечения (5000K). По требованию заказчика могут устанавливаться светодиоды белого (4000K), теплого белого (3000K) свечения, а так же RGB, RGBW, Red, Green, Blue.
- Корпус светильника выполнен из алюминия имеет высокую коррозионную стойкость и окрашен порошковой эмалью. Заказчик имеет возможность выбора цвета корпуса по шкале RAL.
- Способ установки светильников — накладной монтаж, с помощью кронштейна.
- Данные светильники поставляются с источником питания 220 В.
- Светильники в с функцией управления по протоколу DMX имеют возможность управления световыми эффектами, такими как стробирование, мерцание, диммирование и т.д. с помощью включения в цепь блока управления и усилителей.

КСС



15°

45°

Особенности

- Стандартный цвет корпуса светильника - чёрный (RAL9005) - стандарт. Покрытие - высококачественная порошковая краска. Возможно исполнение под заказ, с цветом окраски по таблице RAL.
- Корпус светильника обеспечивает высокую коррозионную стойкость к воздействию внешней среды на протяжении всего гарантийного срока.
- Корпус светильника, выполненный из алюминия, является радиатором, эффективно отводящим тепло от светодиодов.
- Охлаждение путём естественной конвекции воздуха.
- Пылевлагозащита IP67.

Применение

- Архитектурная подсветка зданий и сооружений

Оптические характеристики

	Световой поток, (lm)	2400
	Эффективность, (lm/W), не менее	100
	Тип светодиодов	2835/3030/3535
	Марка светодиодов	Osram/Samsung или аналог
	Количество светодиодов, (pcs)	4
	Цветовая температура, (K)	3000/4000/5000 RGB/R/G/B/RGBW
	Индекс цветопередачи, (Ra), (CRI)	80
	KCC, (°)	10/15/25/45/120

Электрические характеристики

	Мощность, (W)	24
	Напряжение питания, (V)	220-240
	Диапазон входного напряжения, (V)	176-264
	Частота сети, (Hz)	50-60
	Напряжение питания постоянного тока, (V)	150 – 350
	Коэффициент мощности, (PF)	0,95
	EMC, Коэффициент гармоник тока менее 10%	соответствует
	Тип подключения (ИП-изолированный провод, КК-клеммная колодка)	ИП
	Количество циклов включения	> 100000
	Время работы на отказ, (ч, t° макс. ч) (t° макс. -10°C)	35000 70000
	Исполнение блока питания	С гальванической развязкой и встроенным активным корректором мощности
	Управление	по требованию заказчика

Защита

	Защита от 380V	опция
	Термозащита	есть
	Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии (kV)	3,5
	Класс защиты от поражения электрическим током	I
	Ударопрочность (IK)	IK08

Окружающая среда

	Диапазон рабочих температур, (°C)	-40 – +50
	Степень защиты, (IP)	67
	Класс энергоэффективности	A+
	Вид климатического исполнения	УХЛ1

Габариты и вес

	Габаритные размеры ДхШхВ, (mm)	127x150x179
	Масса Нетто/Брутто, (kg)	0,8/1,0


Упаковка и логистика

	Габаритные размеры в упаковке ДхШхВ, (mm)	132x155x184
---	---	-------------

Условия хранения

	Диапазон температур хранения, (°C)	-40 – +70
	Относительная влажность, при 25 °C без конденсата, (%)	10 - 95

Габаритные и крепёжные размеры светильника

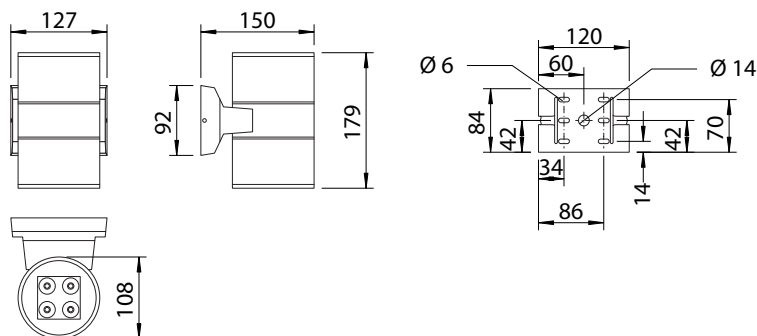

Номенклатура моделей (Артикулы*)

DL-Archi-Wall-Big-2-3000-80-10
 DL-Archi-Wall-Big-2-3000-80-15
 DL-Archi-Wall-Big-2-3000-80-25
 DL-Archi-Wall-Big-2-3000-80-45
 DL-Archi-Wall-Big-2-3000-80-120
 DL-Archi-Wall-Big-2-4000-80-10
 DL-Archi-Wall-Big-2-4000-80-15
 DL-Archi-Wall-Big-2-4000-80-25
 DL-Archi-Wall-Big-2-4000-80-45
 DL-Archi-Wall-Big-2-4000-80-120
 DL-Archi-Wall-Big-2-5000-80-10
 DL-Archi-Wall-Big-2-5000-80-15
 DL-Archi-Wall-Big-2-5000-80-25
 DL-Archi-Wall-Big-2-5000-80-45
 DL-Archi-Wall-Big-2-5000-80-120

DL-Archi-Wall-Big-2-RGB-80-10
 DL-Archi-Wall-Big-2-RGB-80-15
 DL-Archi-Wall-Big-2-RGB-80-25
 DL-Archi-Wall-Big-2-RGB-80-45
 DL-Archi-Wall-Big-2-RGB-80-120
 DL-Archi-Wall-Big-2-RED-80-10
 DL-Archi-Wall-Big-2-RED-80-15
 DL-Archi-Wall-Big-2-RED-80-25
 DL-Archi-Wall-Big-2-RED-80-45
 DL-Archi-Wall-Big-2-RED-80-120
 DL-Archi-Wall-Big-2-GREEN-80-10
 DL-Archi-Wall-Big-2-GREEN-80-15
 DL-Archi-Wall-Big-2-GREEN-80-25
 DL-Archi-Wall-Big-2-GREEN-80-45
 DL-Archi-Wall-Big-2-GREEN-80-120

DL-Archi-Wall-Big-2-BLUE-80-10
 DL-Archi-Wall-Big-2-BLUE-80-15
 DL-Archi-Wall-Big-2-BLUE-80-25
 DL-Archi-Wall-Big-2-BLUE-80-45
 DL-Archi-Wall-Big-2-BLUE-80-120
 DL-Archi-Wall-Big-2-RGBW-80-10
 DL-Archi-Wall-Big-2-RGBW-80-15
 DL-Archi-Wall-Big-2-RGBW-80-25
 DL-Archi-Wall-Big-2-RGBW-80-45
 DL-Archi-Wall-Big-2-RGBW-80-120

DL-Archi-Wall-Big-2-3000-80-15
 1 2 3 4

* Расшифровка артикулов светильников: 1 - Модель, 2 - Цветовая температура
 3 - Индекс цветопередачи, 4 - КСС