



СВЕТИЛЬНИК
СВЕТОДИОДНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ

DL-New-Line-Graphite/White-1000-12-D



Гарантия 36 месяцев


Описание

- Светильник серии Archi — это современное решение для акцентной и заливающей архитектурной подсветки зданий и сооружений.
- Серия Archi по умолчанию оснащаются светодиодами белого свечения (4000K). По требованию заказчика могут устанавливаться светодиоды нейтрально-белого (5000K), теплого белого (3000K) свечения или холодного белого свечения (6000K), а так же Red, Green, Blue.
- Способ установки светильников — накладной монтаж, с помощью двух клипс на любую поверхность или кронштейны.
- Данные светильники поставляются без источников питания. Выбор источника питания зависит от количества светильников в цепи.
- Светильники имеют возможность управления световыми эффектами, такими как стробирование, мерцание, диммирование и т.д. с помощью включения в цепь аналогового контроллера.

Особенности

- Регулирование интенсивности светового потока группы светильников
- Напряжение питания 24 вольта постоянного напряжения
- Высокая энергоэффективность
- Высокая цветопередача
- Корпус выполнен из поликарбоната графитового/белого цвета
- Рассеиватель выполнен из акрила графитового/белого цвета
- Поставляется в комплекте с 2-я крепёжными клипсами
- Охлаждение путём естественной конвекции воздуха.
- Пылевлагозащита IP67

KCC



120°(Д)

Типы крепления



крепление
на стену



крепление
на потолок

Применение

- Архитектурная подсветка зданий и сооружений
- Акцентная подсветка архитектурных форм

Оптические характеристики

	Световой поток, (lm)	1200
	Тип светодиодов	2835/3030/3535
	Марка светодиодов	Osram/Samsung или аналог
	Количество светодиодов, (pcs)	98
	Цветовая температура, (K)	3000/4000/5000/6000 R/G/B
	Индекс цветопередачи, (Ra), (CRI)	80
	KCC, (°)	120

Электрические характеристики

	Мощность, (W)	10
	Напряжение питания постоянного тока, (V)	24
	Тип подключения (ИП-изолированный провод, КК-клеммная колодка, Р-разъём)	P
	Количество циклов включения	> 100000
	Время работы на отказ, (ч, t° макс. ч) (t° макс. -10°C)	35000 70000
	Управление	по требованию

Защита

	Класс защиты от поражения электрическим током	I
	Ударопрочность (IK)	IK08

Окружающая среда

	Диапазон рабочих температур, (°C)	-40 – +50
	Степень защиты, (IP)	67
	Класс энергоэффективности	A+
	Вид климатического исполнения	УХЛ1

Габариты и вес

	Габаритные размеры ДхШхВ, (mm) без клипс	1000x22x24
	Масса Нетто/Брутто, (kg)	0,4/0,5

Упаковка и логистика

	Габаритные размеры в упаковке ДхШхВ, (mm)	1010x30x30
---	---	------------

Условия хранения

	Диапазон температур хранения, (°C)	-40 – +60
	Относительная влажность, при 25 °C без конденсата, (%)	10 - 95

Габаритные и крепёжные размеры светильника


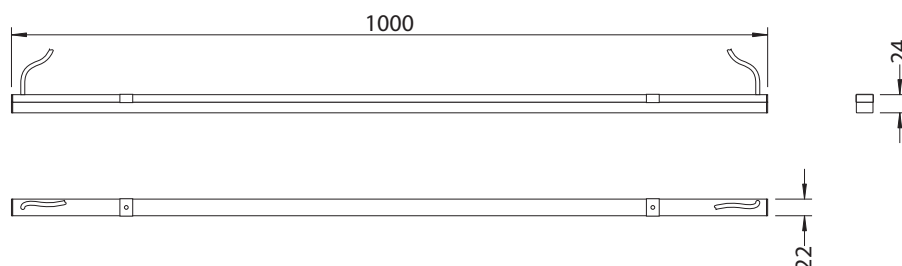


Схема подключения

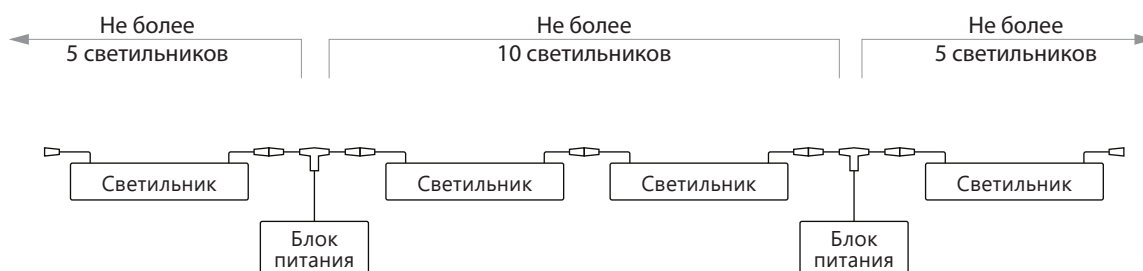

Возможно использование аналогового контроллера управления совместно с усилителями сигнала с расчётом по нагрузке

Номенклатура моделей (Артикулы*)

DL-New-Line-Graphite-1000-12-D-3000-80-120	DL-New-Line-Graphite-1000-12-D-4000-80-120	DL-New-Line-Graphite-1000-12-D-5000-80-120
DL-New-Line-Graphite-1000-12-D-6000-80-120	DL-New-Line-Graphite-1000-12-D-R-80-120	DL-New-Line-Graphite-1000-12-D-G-80-120
DL-New-Line-Graphite-1000-12-D-B-80-120	DL-New-Line-White-1000-12-D-3000-80-120	DL-New-Line-White-1000-12-D-4000-80-120
DL-New-Line-White-1000-12-D-5000-80-120	DL-New-Line-White-1000-12-D-6000-80-120	DL-New-Line-White-1000-12-D-R-80-120
DL-New-Line-White-1000-12-D-G-80-120	DL-New-Line-White-1000-12-D-B-80-120	

DL-New-Line-Graphite-1000-12-D-3000-80-120
 1 2 3 4

* Расшифровка артикулов светильников: 1 - Модель, 2 - Цветовая температура
 3 - Индекс цветопередачи, 4 - КСС