



СВЕТИЛЬНИК
СВЕТОДИОДНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ

DL-New Angle-Archi-12-DMX




Гарантия 36 месяцев


Описание

- Светильник с управлением по DMX 512 — это современное решение, которое позволяет управлять световыми эффектами и яркостью света с помощью протокола управления DMX 512.
- DMX-контроллер позволяет создавать различные световые эффекты, управлять яркостью, цветом и другими параметрами освещения. Благодаря этому можно создавать уникальные световые инсталляции, использовать свет для подсветки рекламных конструкций и других объектов, а также позволяет создавать неповторимую атмосферу и привлекать внимание.
- Протокол позволяет работать с такими световыми эффектами, как стробирование, мерцание, диммирование и т.д., которые идеально подойдут для создания динамических световых сцен.
- DMX-светильники могут управляться дистанционно в составе групп через контроллер управления, что позволяет создавать световые композиции на больших площадях и без участия человека.
- Кроме того, светильник с управлением по DMX обладает высокой надёжностью и долговечностью. Он имеет прочный корпус, который защищает его от внешних воздействий, а также высококачественные светодиоды, которые обеспечивают яркий и чистый свет.
- Светильник с управлением по DMX — это современное, эффективное и надёжное решение для управления освещением в различных сферах, таких как реклама, мероприятия, архитектурное освещение и т.д.

КСС




15°



45°



крепление
на стену



крепление
на потолок

Типы крепления

Особенности

- Обеспечение луча света с узкой диаграммой направленности.
- Регулирование интенсивности светового потока одного светильника, группы или всех светильников.
- Настройка любых оттенков (16,7 млн.) по шкале RGBW, одного прибора, групп или всех светильников сразу, а также программирование классического белого
- Программирование одного или любых выбранных светильников по времени суток и сезонам года.
- Высокая энергоэффективность.
- Корпус из стали, покрыт порошковой краской, устойчив к коррозии.
- Высокая дальность свечения, точная цветопередача
- Вторичная оптика - линза, высоко энергоэффективная
- Управление при помощи контроллера DMX512
- Поставляется в комплекте с 2-я поворотными кронштейнами

Применение

- Архитектурная подсветка зданий и сооружений
- Акцентная подсветка архитектурных форм
- Работа по сценарию по заданной программе по протоколу DMX512

Оптические характеристики

	Световой поток, (lm)	1656
	Эффективность, (lm/W), не менее	80
	Тип светодиодов	2835/3030/3535
	Марка светодиодов	Osram/Samsung или аналог
	Количество светодиодов, (pcs)	12
	Цветовая температура, (K)	RGBW
	Индекс цветопередачи, (Ra), (CRI)	80
	KCC, (°)	15/45

Электрические характеристики

	Мощность, (W)	28,8
	Напряжение питания постоянного тока, (V)	24
	Тип подключения (ИП-изолированный провод, КК-клеммная колодка)	разъём
	Количество циклов включения	> 100000
	Время работы на отказ, (ч, t° макс. ч) (t° макс. -10°C)	35000 70000
	Управление	DMX512 микросхема SM18512

Защита

	Класс защиты от поражения электрическим током	I
	Ударопрочность (IK)	IK08

Окружающая среда

	Диапазон рабочих температур, (°C)	-40 – +50
	Степень защиты, (IP)	67
	Класс энергоэффективности	A+
	Вид климатического исполнения	УХЛ1

Габариты и вес

	Габаритные размеры ДхШхВ, (mm) без кронштейна	375x375x44
	Масса Нетто/Брутто, (kg)	0,7/0,9

Упаковка и логистика

	Габаритные размеры в упаковке ДхШхВ, (mm)	380x380x65
---	---	------------

Условия хранения

	Диапазон температур хранения, (°C)	-40 – +60
	Относительная влажность, при 25 °C без конденсата, (%)	10 - 95

Габаритные и крепёжные размеры светильника


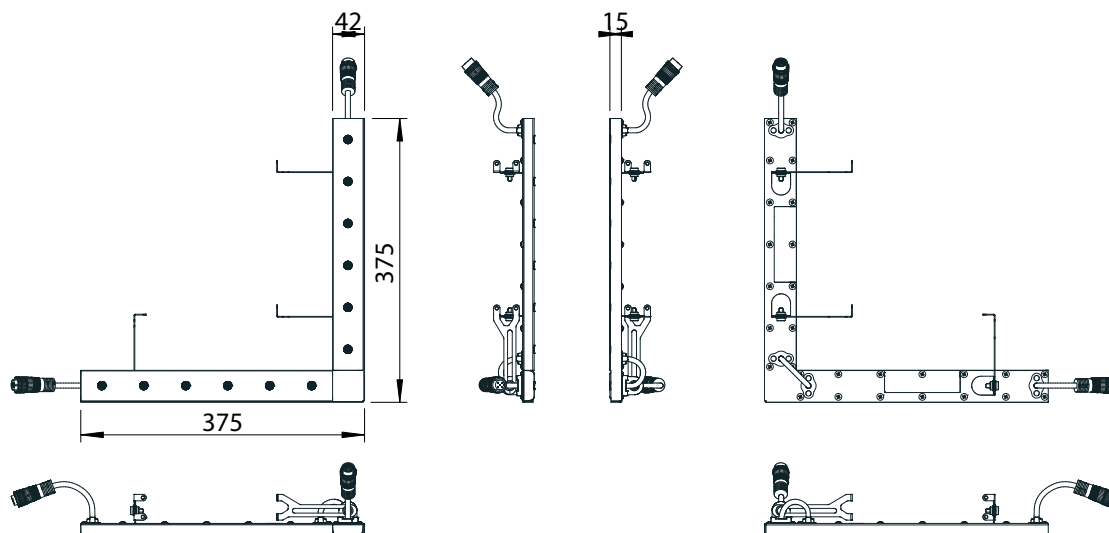


Схема подключения

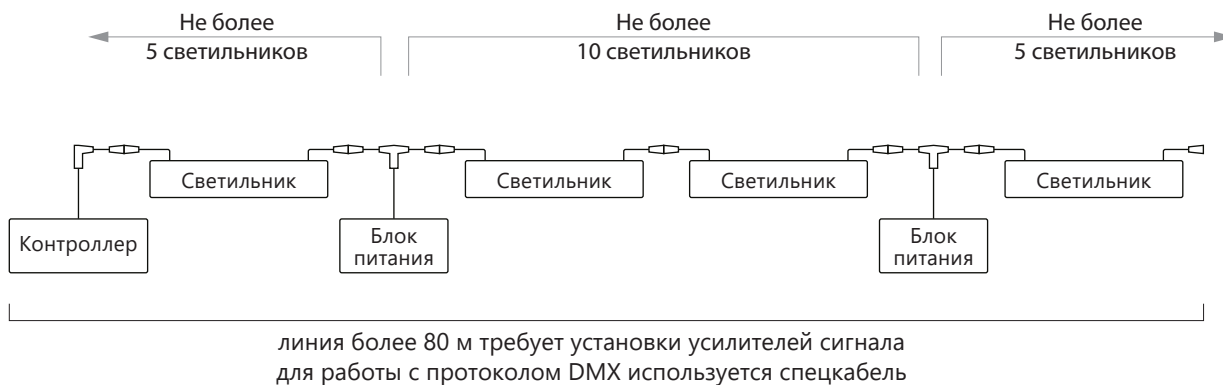

ВАЖНО!

Правильная последовательность подключения с помощью разъёмов следующая:

- от контроллера на выходе сигнала - разъём гнездо «мама» (Рис. 1) соединяется с разъёмом - штекер «папа» (Рис. 2) первого светильника в группе.

В случае неверного подключения - не будет возможности прошивки светильников в линии!

Рисунок 1



Рисунок 2



Номенклатура моделей (Артикулы*)

DL-New Angle-Archi-12-DMX-RGBW-80-15

DL-New Angle-Archi-12-DMX-RGBW-80-45

DL-New Angle-Archi-12-DMX-RGBW-80-15
 1 2 3 4

* Расшифровка артикулов светильников: 1 - Модель, 2 - Цветовая температура
 3 - Индекс цветопередачи, 4 - КСС