



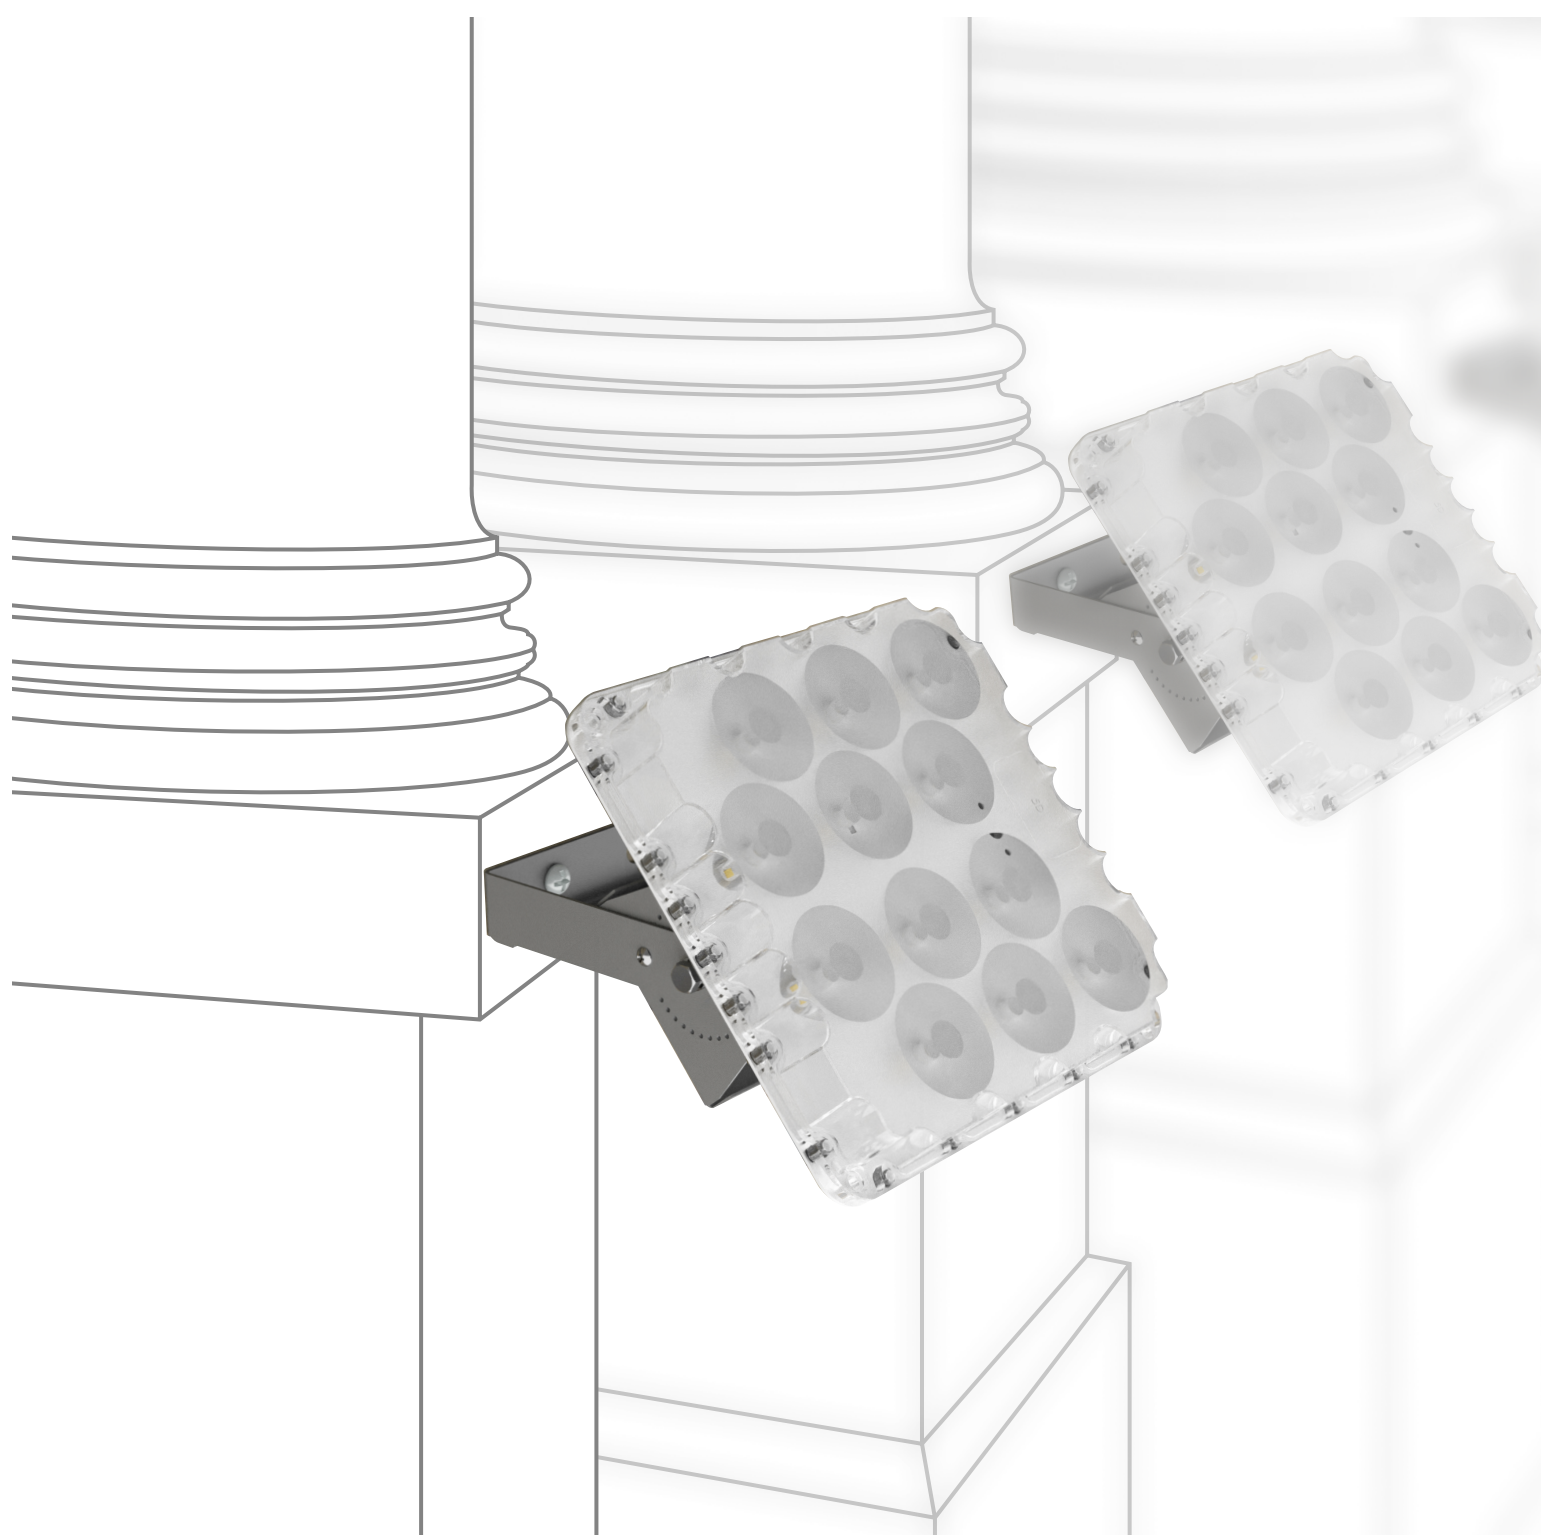


СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
УЛИЧНЫЙ

DL-RAY-DMX RGBW-50-7



крепление
на стену



потолочное
крепление




Гарантия 36 месяцев

Описание

- Светильник с управлением по DMX 512 — это современное решение, которое позволяет управлять световыми эффектами и яркостью света с помощью протокола управления DMX 512.
- DMX-контроллер позволяет создавать различные световые эффекты, управлять яркостью, цветом и другими параметрами освещения. Благодаря этому можно создавать уникальные световые инсталляции, использовать свет для подсветки рекламных конструкций и других объектов, а также позволяет создавать неповторимую атмосферу и привлекать внимание.
- Протокол позволяет работать с такими световыми эффектами, как стробирование, мерцание, диммирование и т.д., которые идеально подойдут для создания динамических световых сцен.
- DMX-светильники могут управляться дистанционно, что позволяет создавать световые композиции на больших площадях и без участия человека.
- Кроме того, светильник с управлением по DMX обладает высокой надёжностью и долговечностью. Он имеет прочный корпус, который защищает его от внешних воздействий, а также высококачественные светодиоды, которые обеспечивают яркий и чистый свет.
- Светильник с управлением по DMX — это современное, эффективное и надёжное решение для управления освещением в различных сферах, таких как реклама, мероприятия, архитектурное освещение и т.д.

КСС



7°



Особенности

- Обеспечение луча света с узкой диаграммой направленности.
- Регулирование интенсивности светового потока одного светильника, группы или всех светильников.
- Настройка любых оттенков (16,7 млн.) по шкале RGBW, одного прибора, групп или всех светильников сразу, а также программирование классического белого
- Программирование одного или любых выбранных светильников по времени суток и сезонам года.
- Высокая энергоэффективность.
- Корпус из стали, покрыт порошковой краской, устойчивый к коррозии, цвета: белый, серый и черный.
- Высокая дальность свечения, хорошая цветопередача
- Вторичная оптика - линза, высоко энергоэффективная
- Управление при помощи контроллера DMX512
- Способ установки: настенный, крепления в комплекте


Применение

- Отображение красочных архитектурных композиций
- Работа по сценарию по заданной программе по протоколу DMX512

Оптические характеристики

	Эффективность, (lm/W), не менее	135
	Тип светодиода	3535
	Марка светодиодов	Prolight, Samsung
	Количество светодиодов, (pcs)	12
	Цветовая температура, (K)	RGBW
	Коэффициент пульсаций, (%), не более	0
	КСС, (°)	7

Электрические характеристики

	Мощность, (W)	50	
	Напряжение питания, (V)	24	
	Тип подключения (ИП-изолированный провод, КК-клеммная колодка)	разъём	
	Количество циклов включения	100 000	
	Время работы на отказ, (ч, t° макс. ч) (t° макс. -10°)	30 000 70 000	
	Исполнение блока питания	Время выхода на нормальный режим, sec	1
	Управление	по протоколу DMX 512 микросхема SM16512PK	


Защита

	Ударопрочность (IK)	03
---	---------------------	----


Окружающая среда

	Диапазон рабочих температур, (°C)	-50 ... +50
	Степень защиты, (IP)	IP67
	Вид климатического исполнения	УХЛ1


Габариты и вес

	Габаритные размеры, ДхШхВ (mm)	195×195×80
	Масса Нетто/Брутто, (kg)	1,15 / 1,65

Упаковка и логистика

	Габаритные размеры упаковки ДхШхВ, (mm)	230×230×115
---	---	-------------

Условия хранения

	Диапазон температур хранения, (°C)	-50 ... +60
	Относительная влажность, при 25 °C без конденсата, (%)	5 ... 85

Габаритные и крепёжные размеры светильника


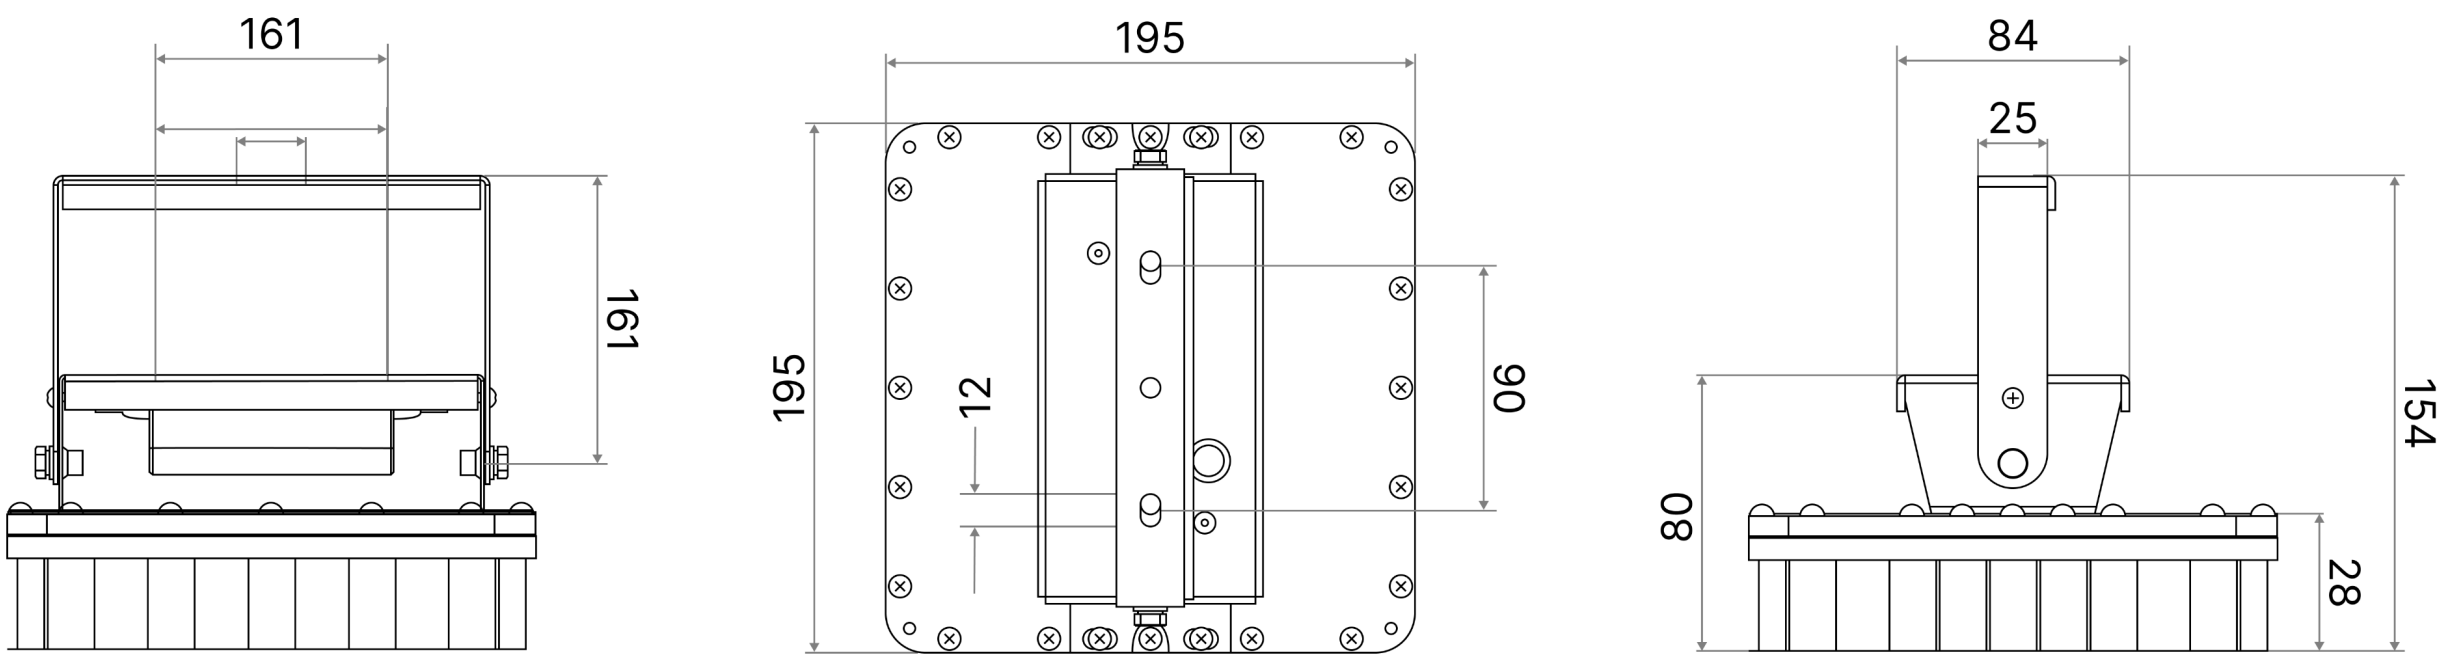


Схема подключения

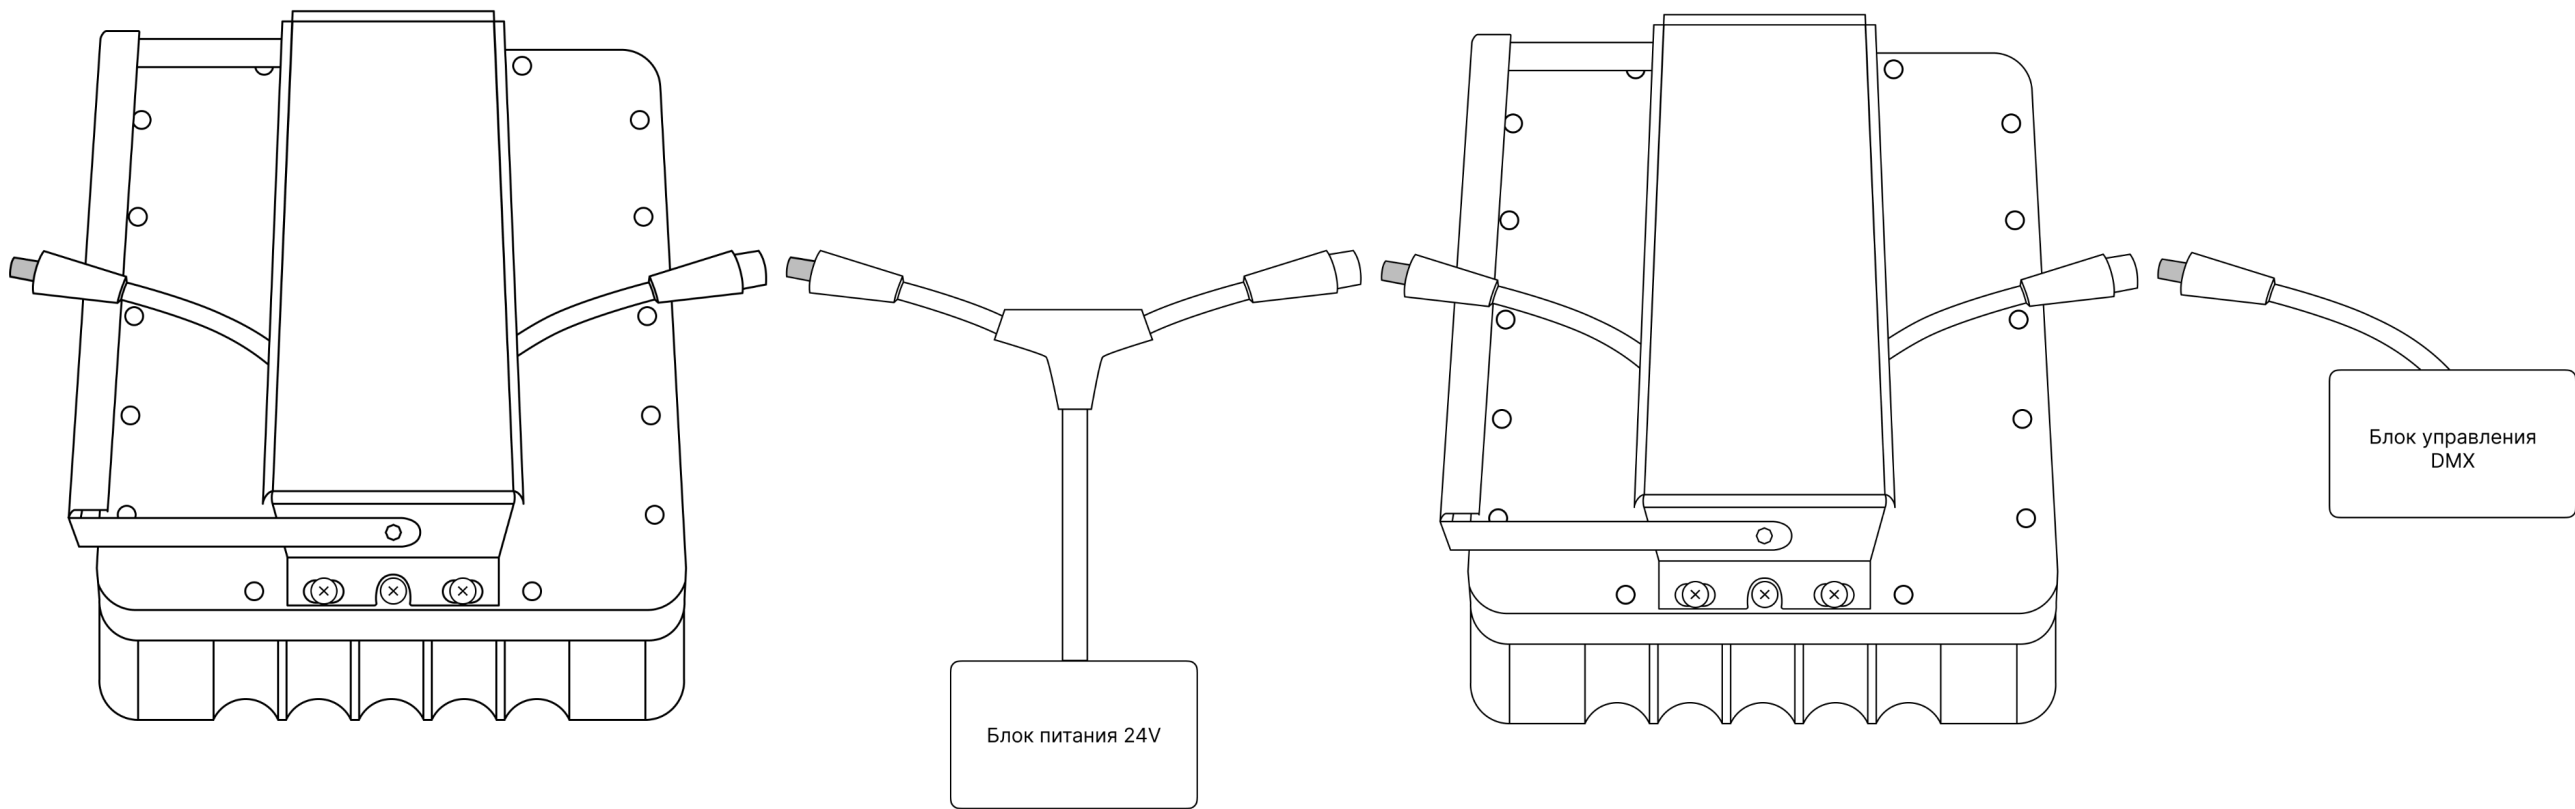

Расшифровка модели

RAY-DMX-RGBW-50-7
1 2 3 4 5

1 - Концентрированный луч, 2 - Протокол, 3 - Подсветка,
4 - Мощность, 5 - КСС