



Блок управления охранным освещением с  
УПРАВЛЕНИЕМ ПО СИСТЕМЕ - «СУХОЙ КОНТАКТ»

## BUDD-25ALARM



Гарантия 36 месяцев

### Описание

Блок согласования светодиодного драйвера с управлением 0-10(1-10) в системах охранных установок по системе управления «сухой контакт» предназначен для управления светодиодными светильниками, имеющими в составе управляемые драйвера с аналоговым протоколом 0-10(1-10) и разнообразными датчиками, имеющими в своём составе контакты управления без подключенного потенциала.

Блок позволяет переключать режимы работы линий освещения (Дежурный / Тревожный) по сигналам тревоги от средств обнаружения любых охранных извещателей или датчиков с управлением типа «сухой контакт».

Блок сопрягается с драйверами с управлением мощностью до 320 Вт.

Длина кабеля управления составляет до 50 метров.

Расстояние от драйвера до блока управления рекомендуется делать как можно короче, не более 1 метра.

Нагрузка блока не более 100 мА.

Блок работает в 2х режимах 25 и 100 %. В дежурном режиме, выставляет драйвер на 25% от своей мощности, тревожном (замыкание контактов) переходит в режим 100% мощности. Иные пропорции соотношения устанавливаются на заводе-изготовителе.

### Особенности

- Сопряжение с драйверами, имеющими протокол управления 1-10 (0-10), ШИМ, мощностью до 320 Вт
- Длина кабеля управления - не более 50 м
- Расстояние от драйвера до блока управления - не более 1 м
- Нагрузка блока - не более 100мА
- Имеется два режима работы: дежурный - 25% от мощности драйвера и тревожный - 100%
- Возможность переключения режима работы по сигналам тревоги

### Применение

Предназначен для управления светодиодными светильниками, имеющими в составе управляемые драйвера с аналоговым протоколом 0-10(1-10) и разнообразными датчиками имеющих в своём составе контакты управления без подключенного потенциала.

## Электрические характеристики

<b>P</b>	Нагрузка блока, (mA), не более	100
----------	--------------------------------	-----


## Окружающая среда

	Диапазон рабочих температур, (°C)	-40 ... +60
	Степень защиты, (IP)	IP67

## Габариты и вес

	Габаритные размеры, (mm)	63×45×14,5
	Масса Нетто/Брутто, (kg)	0,11

## Схема подключения

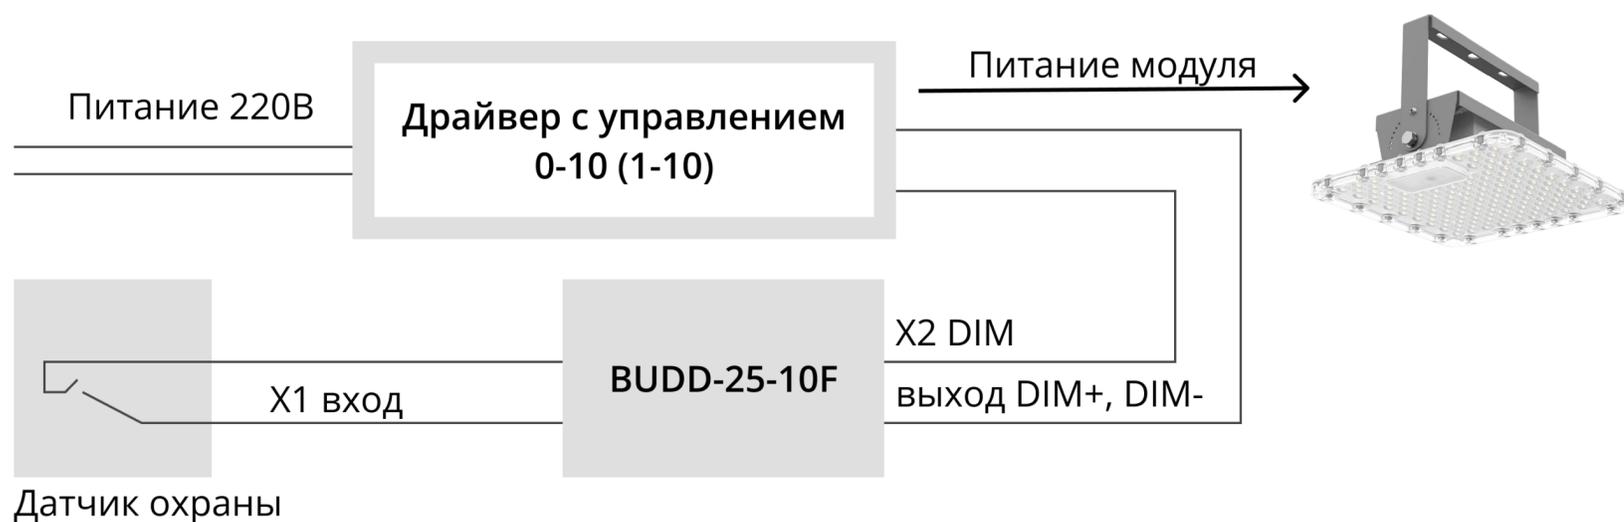

## Габаритные размеры

